




NITRO RGB

Fabricadas a partir de módulos de excelente calidad y rendimiento, resultado de la combinación de LEDs Sanan PCT3030, driver Mean Well de amplio rango (90 - 295 Vca) y ópticas de alta transparencia de 15° que permiten lograr un gran alcance y una distribución más uniforme en altura o también de 60° para lograr un alcance más amplio. Tiene un alcance concentrado para cubrir grandes áreas (5m).

Luminaria de gran flujo luminoso y excelente performance.

Con cuerpo acabado en poliéster microtexturado color negro, blanco, alumat o a elección. Producto de fácil instalación, con grado de estanqueidad IP65, que no requiere mantenimiento. Ideal para fachadas de grandes superficies tales como shoppings, colegios, gimnasios, entre otros.

Incluye caja estanca externa para alojamiento de driver, controlador y/o amplificador.

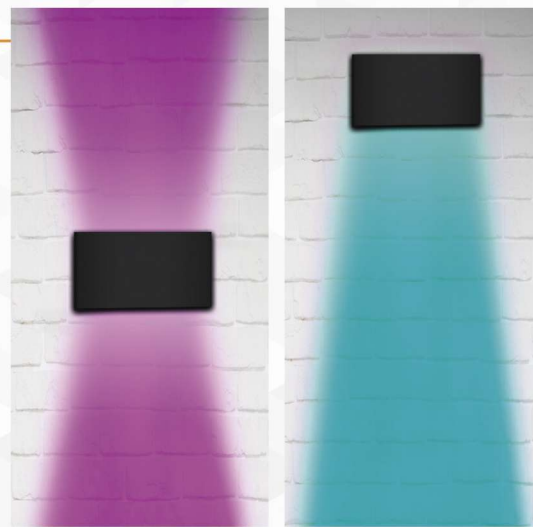

BIDIRECCIONAL

UNIDIRECCIONAL

IP65

NITRO UNIDIRECCIONAL RGB

NITRO BIDIRECCIONAL RGB

Potencia eléctrica	50 W	100 W
Factor de potencia	>0,95	
Color luminaria	Blanco / Negro / Alumat / A elección	
Ángulo de apertura	15° / 60°	
Grado de protección	IP65	
Rango alimentación	170-264 Vca	
Vida útil LED	>100.000 hs	
Dimensiones	308 x 220 x 105 mm	