






WALL ECO RGB

Proyectores lineales de gran flujo luminoso, diseñados para "bañar" de luz paredes de edificios o monumentos. Con cuerpo fabricado en aluminio por extrusión, anodizado para mejor terminación, durabilidad y eficiencia en la disipación del calor, con escuadras de sujeción y tornillería en acero inoxidable y difusor de vidrio templado sellado al cuerpo.

Equipados con LEDs de alta eficiencia y un ángulo de apertura de 25°, lo que proporciona una cobertura uniforme.

Complementos de control compatibles a definir según cada proyecto (Controlador universal, Bluetooth o DMX)

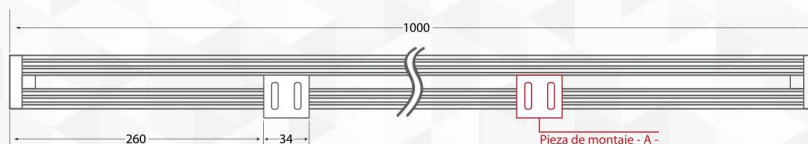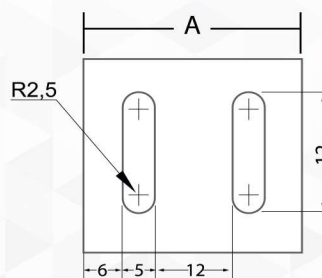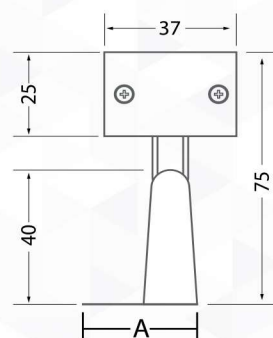

RGB

1 AÑO DE GARANTÍA

IP67

WALL ECO 18 RGB

WALL ECO 36 RGB

Potencia eléctrica	18 W	36 W
Alimentación	24 Vcc	24 Vcc
Fuente ext. opcional	85 - 265 Vca	85 - 265 Vca
Factor de potencia	>0,95	>0,95
Ángulo de apertura	25°	25°
Temperatura color	RGB	RGB
Grado de protección	IP67	IP67
Temperatura de trabajo	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
Vida útil LED	>50.000 hs	>50.000 hs
Dimensiones	500 x 75 x 37 mm	1000 x 75 x 37 mm