

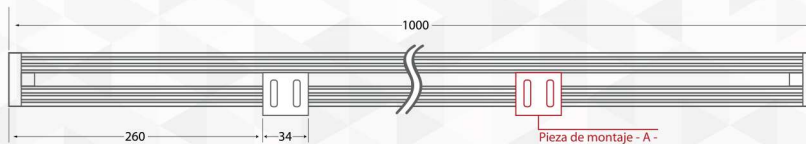




WALL ECO

Proyectores lineales de gran flujo luminoso, diseñados para "bañar" de luz paredes de edificios o monumentos. Con cuerpo fabricado en aluminio por extrusión, anodizado para mejor terminación, durabilidad y eficiencia en la disipación del calor, con escuadras de sujeción y tornillería en acero inoxidable, difusor de vidrio templado sellado al cuerpo.

Equipados con LEDs de alta eficiencia y un ángulo de apertura de 25° lo que proporciona una cobertura uniforme.



DISPONIBLES EN
CÁLIDO o FRÍO

1 AÑO DE
GARANTÍA

IP67

	WALL ECO 18 C	WALL ECO 36 C / F
Potencia eléctrica	18 W	36 W
Alimentación	24 Vcc	24 Vcc
Fuente opcional	85-265 Vca	85-265 Vca
Factor de potencia	>0,90	>0,90
Ángulo de apertura	25°	25°
Temperatura color	3000K	3000 / 5000K
Grado de protección	IP67	IP67
Temperatura de trabajo	-30°C a +50°C	-30°C a +50°C
Vida útil LED	>50.000 hs	>50.000 hs
Dimensiones	500 x 75 x 37 mm	1000 x 75 x 37 mm