





KIRA 6.000

Luminaria fabricada en aleación de aluminio inyectado de alta gama. Incorpora un panel solar en su respaldo, lo que la hace más compacta, cómoda de maniobrar y de fácil instalación.

Tiene una acometida ajustable que permite definir un ángulo de montaje cómodamente de acuerdo a la región de instalación. Posee un sensor que al detectar movimiento eleva el flujo luminoso del 60% al 100%.

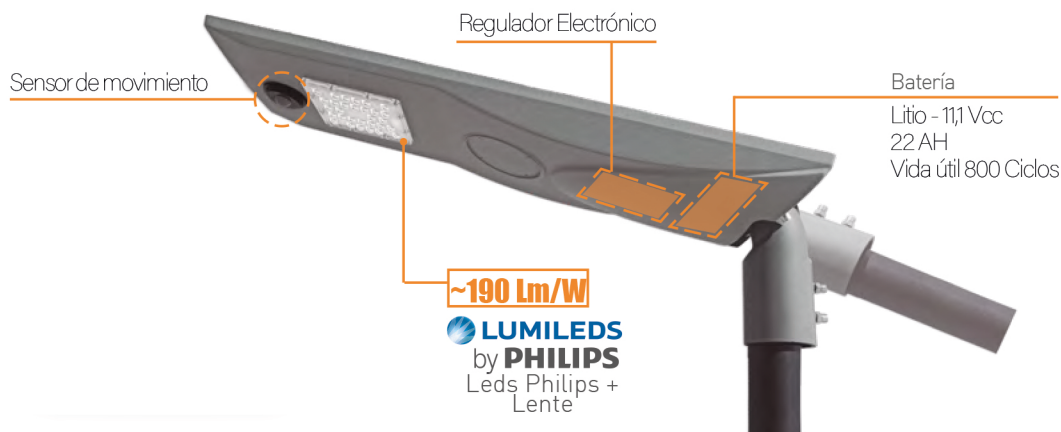

ON / Encender

Al presionar **ON**, se encenderán automáticamente por 3 segundos 3 indicadores en el sensor de movimiento.




Indicadores de luz en Sensor de movimiento

FUNCIONANDO



CARGANDO



1 AÑO DE GARANTÍA



Anclaje para columna de Ø60 mm.

IP65

KIRA 6.000

Flujo luminoso / CRI	~4000 lm → ~6000 lm / >80
Tipo de LED / Eficien.	Philips Lumileds 5050 SMD / ~190 lm/W
Ángulo de apertura	Asimétrico 150° x 80°
Temperatura color	5000K
Grado de protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30°C a +55°C
Vida útil LED	>100.000 hs
Dimensiones	883 x 261 x 91 mm
Peso Paneles Solares	~6,6 Kg

(*) Tolerancia de medición +-10%

