
SPORT 10.500



Equipado con panel solar monocristalino

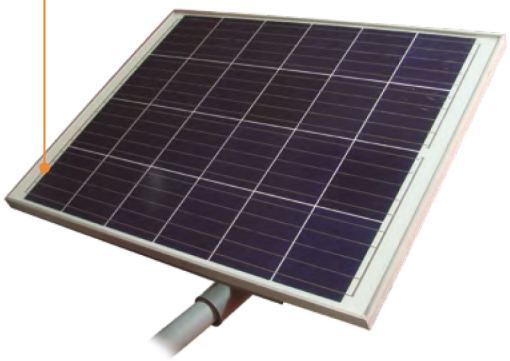

BATERIAS

Para temperatura media -15°C hasta 45°C

- con 2 baterías de ciclo profundo 197 Ah

Para temperatura extrema -30°C hasta 50°C

- con 2 baterías de plomo puro 190 Ah

TRABAJO EN ALTURAS

Apto para instalarse hasta 5000 msnm

1 AÑO DE GARANTÍA

ILUMINA **16 HORAS** POR NOCHE
3 HORAS LOS DIAS NUBLADOS

- **CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA**
  Evita las juntas de los proyectores modulares que con el tiempo se degradan y sufren entrada de agua. Evita la oxidación y mantiene las condiciones del artefacto respecto de los equipos construidos en chapa de hierro.
- **RECINTOS ÓPTICO Y PORTA EQUIPO ACCESIBLES**
  Apto para mantenimiento, recambio de repuestos o actualización tecnológica.
- **ACOMETIDA CON PRENSACABLE METÁLICO Y CABLE PROTEGIDO ANTE RAYOS UV**
  Evita la degradación del cable de alimentación debido a las condiciones hostiles de la intemperie.
- **CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE ALTA CALIDAD GRADO IK08**
  Soporta una bala de hierro de 1,7 Kg desde 200mm de altura.
- **VÁLVULA DE DESPRESURIZACIÓN**
  Iguala las presiones y evita condensación de vapor interna y entrada de agua.
- **AUSENCIA DE FLICKER (PARPADEO)**
  No presenta efecto estroboscópico, apto para trabajos industriales, filmación, fotografía y cámaras de seguridad.
- **CHIPS LED PHILIPS LUXEON 2835**
  Los LEDS alcanzan una eficiencia luminosa de 140 lm/W.
- **ÓPTICAS DE REDIRECCIONAMIENTO LUMINOSO DE VARIOS ÁNGULOS (25/60/120 GRADOS)**
  Aptos para proyectos luminotécnicos digitales (Dialux / Relux).
- **INTEGRADO CON CONTROLADOR DE CORRIENTE**
  Permite operar con un rango alimentación extendido, manteniendo la luz y la potencia estable.

IP66 IK08

	SPORT 10.500
Potencia eléctrica	75W
Flujo luminoso / CRI	~10.500 lúmenes / >80
Autonomía	16 hs (opcional 12 u 8 hs)
Rango alimentación	12 V
Ángulo de apertura	25°
Temperatura color	5700K
Vida útil LED	>100.000 hs
Grado de protección	IP66
Temperatura de trabajo	-15°C a +45°C (batería ciclo profundo) / -30°C a +50°C (batería plomo puro)
Dimensiones luminaría	261 x 338 x 54 mm
Dimensiones Panel Solar C/U	1340 x 880 x 35 mm
Peso Panel Solar C/U	~13 Kg
Potencia Panel Solar	2 x 240 W

(*) Tolerancia de medición +-10%

LUMINARIAS SOLARES